



Versión: 001

Fecha de Elaboración: 01 de abril de 2.019

Elaboró: Dirección Comercial

Aprobó: Dirección General

## Ambientación y Escenografía | CONEJO PLAYBOY

Una Marca Grupo Reactive S.A.S

Copyright 2012 Aeroimpacto ®

Contacto: (57-1) 2280981 - 2280759

Móvil: 3173633766

info@reactiveart.com

www.gruporeactive.com



Figura inflable con forma del logo símbolo de la marca PLAYBOY, ideal para ambientar locaciones que necesiten un ingrediente artístico y glamuroso, cuenta con iluminación propia y textura en lentejuelas

## VENTAJAS TÁCTICAS

Su principal ventaja es el efecto generado por la reflexión de la luz en su superficie, además de su gran tamaño y majestuosidad. Está diseñado para ser colgado, es de fácil y rápida instalación, es de bajo consumo de energía y fácil de transportar



## APLICACIÓN

- Ambientación en eventos sociales, temáticos y desfiles de moda
- Diferenciación de cualquier evento
- Set de televisión o ambientación del stage en conciertos o espectáculos
- Ambientación en discotecas, fiestas especiales o grandes celebraciones
- En cualquier lugar de gran tamaño que se quiera ocupar con valor diferenciador

**Componentes básicos:**

- Forma conejo inflable 6 m de alto inflado por 2 turbinas
- Diferencia mecánica
- Bombillos estroboscópico
- Rack de transporte

**Dimensiones:**

- 4,0 m (ancho)
- 6,0 m (alto)
- 60 cm (alto)

**Peso:**


- Inflable: 70 Kg
- Turbinas (2 und): 8 Kg
- Rack de transporte: 40 Kg
- Diferencial: 20 Kg
- Total: 138 Kg

**Varios:**

- Turbina motor: 2 unidades por inflable de 1/2hp - 120 voltios
- Diferencial: Polea eléctrica con cable en acero

**Materiales**

- Textil: Lona 453 Textilia Poliester 60% - PVC 40%  
NTC 481 – 353 gr/m2
- Lentejuelas de 10 cm de diámetro en toda la superficie
- Color: Violeta

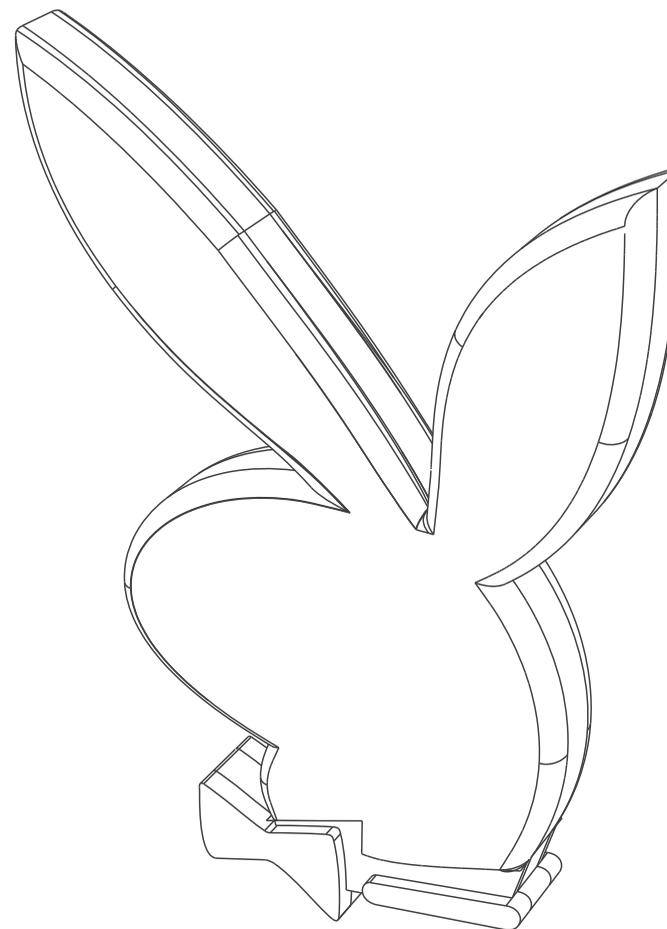

**Opción de iluminación o marcado exterior:**

NOCHE:

- Cabezas móviles
- Paneles de leds

DÍA:

- Iluminación interna con bombillos estrobos

**Sistema de anclaje:**

- El inflable es anclado por 2 cuerdas #8 (capacidad de cada cuerda 300 Kg), elevado con una diferencial mecánica con capacidad de 300 Kg

**Tiempos:**

- De montaje: 3 horas
- De desmontaje: 1 hora

